

Камера-видеосигнализация AVT SIGNAL 6506

Предназначена для записи и отправки на смартфон видео по срабатыванию ИК датчика движения.

Может работать как кнопка видеовызова.

1 Зарядить встроенный аккумулятор подключением к USB источнику.

2 Вставить карту памяти объёмом до 128 Гиг


3 Установить в нужном месте используя крепления из комплекта

4 Загрузите на смартфон приложение **iCSEE** через QR код на коробке или с Google Play или APP Store

5 Подключить камеру к домашней сети Wi-Fi


5.1 Включить камеру кнопкой, прозвучит сообщение что камера готова к конфигурации

5.2 Зарегистрироваться на приложении , войти в него, нажать кнопку + в верхнем углу приложения

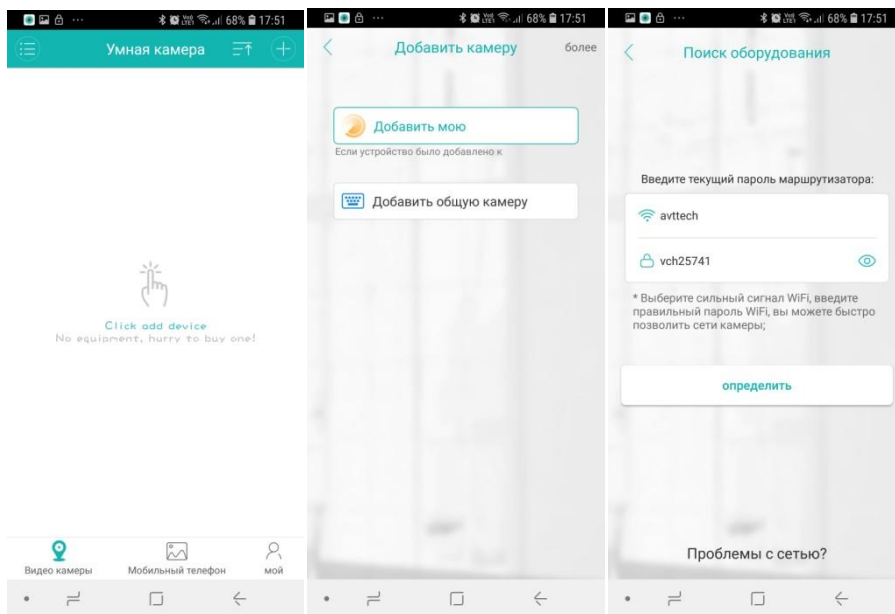

5.3 Выбрать Добавить мою, далее Следующий шаг


5.4 Появится окно с вашим Wi-Fi, ввести пароль от него.

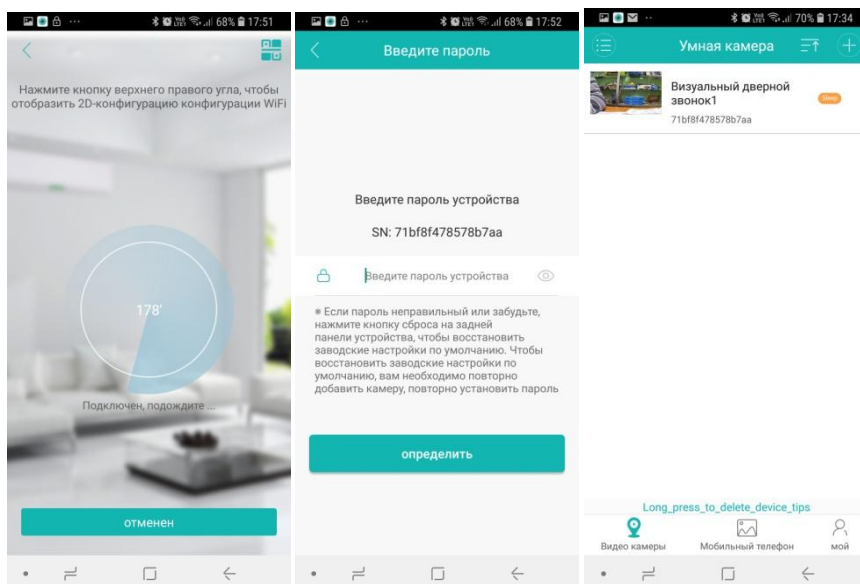

5.5 Начнётся поиск камеры , затем сообщение «Присоединена успешно», на экране появится номер камеры, введите и подтвердите пароль

5.6 Появится надпись Виртуальный звонок 1. Можете изменить имя камеры , подтвердите.

5.7 В верхней части экрана появится значок камеры, нажмите на него для получения изображения. Для трансляции звука нажатием убрать крестик со значка динамика. Для обратной связи удерживать иконку микрофона во время разговора

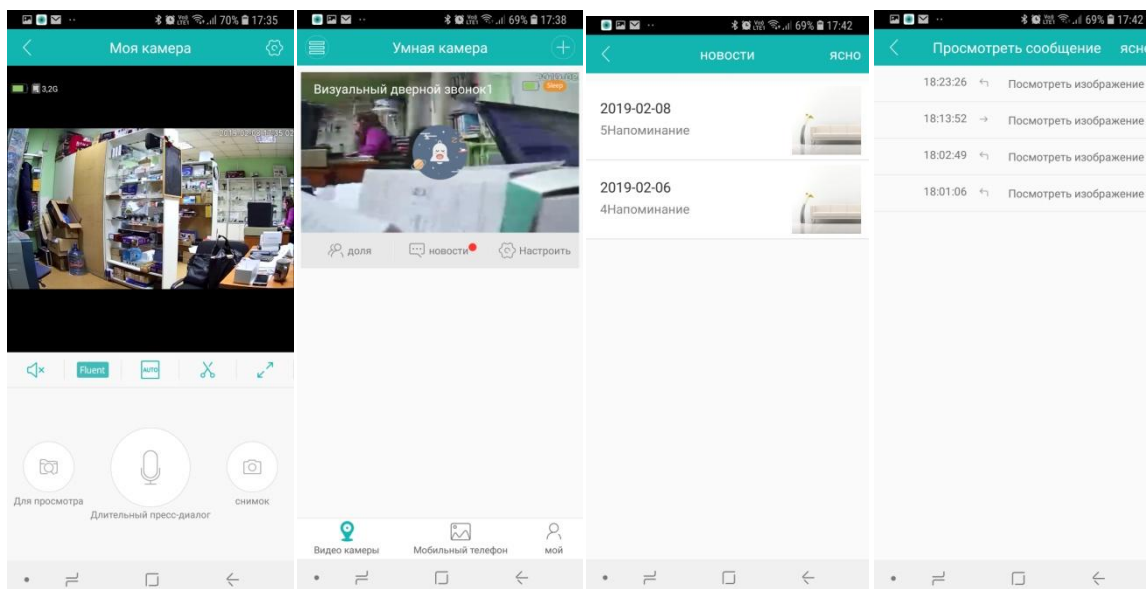

Если не предпринимать никаких действий, камера уходит в режим сна. Вывести из режима сна можно нажав на изображение камеры на экране, нажав кнопку телефон на камере или по срабатыванию датчика движения. Посмотреть тревожные сообщения можно нажав кнопку новости под изображением камеры. Затем выбрать день и нажать посмотреть изображение.

Если у вас есть непросмотренное сообщение, рядом с иконкой «новости» будет красный кружок.

Так же просмотреть видео можно через кнопку «Для просмотра» под картинкой . Кнопкой снимок можно сделать фото на память смартфона.

Можно настроить звуковой сигнал при срабатывании датчика движения. Можно улучшить качество изображения , но при этом при недостаточной скорости интернета скорость отображения уменьшится. Можно сделать изображение на весь размер экрана



Для привязки камеры к новой сети Wi-Fi необходимо вернуться к заводским настройкам нажатием и удерживанием 5 секунд кнопки RESET

